



NOTICE D'UTILISATION DU SYSTEME D'ALARME JABLOTRON - OASIS



PROTECPéO


DECLENCHEMENT D'URGENCE EN CAS D'AGRESSION

Pour déclencher manuellement votre système d'alarme (sirène + flash) composer



Ou XXXX est votre code utilisateur

PRESENTATION DU CLAVIER

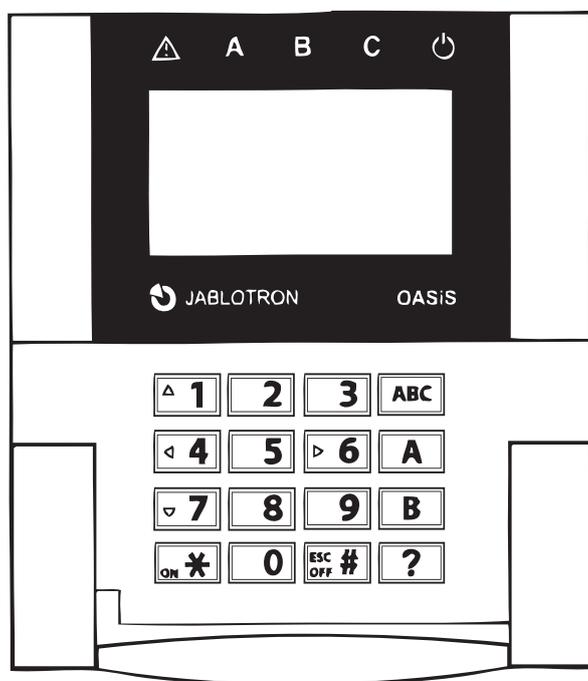

VOYANTS



Défaut sur l'Installation



Protection totale en service



Protection partielle en service



Clignotant, il y a un défaut d'alimentation

TOUCHES



Valider une opération



Annuler une opération



Mise en service totale rapide



} Protection zone A ou B



Informations sur défaut

SIGNIFICATION DES BIPS SONORES

Son	Séquence	Signification
Bip court	Un seul	Une touche a été pressée
Bip long	Un seul	Opération effectuée avec succès
3 bips courts	Un seul	Opération interdite ou mauvaise touche pressée
Sonnerie	Temporisation	Sortie : Vous activez le système, vous devez quitter la zone Entrée : Vous êtes détecté, vous devez désactiver le système



PROTECPéO

SOMMAIRE

	Préparation	04	PROTECTION TOTALE
	Mise en service totale avec code	04	
	Mise en service totale rapide	04	
	Mise hors service	04	
	Mise en service partielle rapide	05	PROTECTION PARTIELLE
	Mise hors service	05	
	Mise en service par secteur	05	PROTECTION PAR SECTEURS
	Retirer une zone de la zone protégée	05	
	Lecture des évènements	05	JOURNAL D'ÉVÈNEMENTS
	Effacement de la mémoire	05	
	Réglage de l'heure	06	PARAMÈTRES
	Changement / création d'un code utilisateur	07	
	Suppression d'un code utilisateur	07	
	Gestion des numéros de téléphone pour le transmetteur	08	
	Que dois-je faire lors d'un appel du transmetteur téléphonique ?	09	QUESTIONS RÉPONSES



PROTECPéO

PROTECTION

PROTECTION
TOTALE

PREPARATION

Avant de poursuivre, fermer les zones ouvertes ou retirez ces zones de la zone protégée (voir p. 06)

Attention :

Les zones retirées ne sont pas protégées par votre système d'alarme intrusion !!!

MISE EN SERVICE TOTALE AVEC CODE

Une mise en service totale est nécessaire lorsque les lieux sont inoccupés

La mise en service avec un code utilisateur permet de savoir qui active le système et à quelle heure

Pour activer votre système d'alarme intrusion avec un code utilisateur

CODE

Un bip continu signale que l'activation du système d'alarme intrusion est en cours et qu'il est temps de quitter les lieux

Pour interrompre l'activation du système d'alarme intrusion

CODE

MISE EN SERVICE TOTALE RAPIDE

Pour activer rapidement votre système d'alarme intrusion

Un bip continu signale que l'activation du système d'alarme intrusion est en cours et qu'il est temps de quitter les lieux

Pour interrompre l'activation du système d'alarme intrusion

CODE

MISE HORS SERVICE

Un système en service est indiqué par les voyants rouge **A** **B** **C** et par un bip continu qui vous signale que le système d'alarme intrusion doit être désactivé lors de votre entrée dans les lieux

Pour désactiver le système d'alarme intrusion

CODE



PROTECPéO

PROTECTION

MISE EN SERVICE PARTIELLE RAPIDE

Pour activer rapidement votre système d'alarme intrusion alors que vous restez dans les lieux (nuit...)

ou

Un bip continu signale que l'activation du système d'alarme intrusion est en cours et que les lieux seront bientôt protégés

Pour interrompre l'activation du système d'alarme intrusion

CODE

MISE HORS SERVICE

Un système en service est indiqué par le voyant rouge

Pour désactiver le système d'alarme intrusion

CODE

MISE EN SERVICE PAR SECTEUR

Si cette option est disponible sur votre système d'alarme intrusion, la mise en service des partitions se déroule de la même manière qu'une mise en service totale (page 04) à l'aide des codes spécifiques

Pour activer la partition A, appuyer sur

Pour activer la partition B, appuyer sur

Pour mettre hors service le système, la procédure est identique à celle présentée en page 04

RETIRER UNE ZONE DE LA PROTECTION

Si vous souhaitez ne pas protéger une partie des lieux (animaux...) lors d'une mise en service totale

Pour retirer ou réinclure une zone de la protection de votre système d'alarme intrusion,

CODE MAITRE

Sélectionner la zone à exclure ou à réinclure avec les touches de défilement,

Pour exclure la zone pour un cycle, appuyer sur , le voyant  clignote

Pour exclure la zone pour plusieurs cycles, appuyer sur , le voyant  reste allumé en continu

Pour réinclure la zone, appuyer sur , le voyant  s'éteint

Pour sortir du menu, appuyer sur



PROTECTION - NOTICE D'UTILISATION OASIS JABLOTRON V1.0

PROTECPéO, Société à responsabilité limitée, au capital de 7500 € - RCS PERPIGNAN - SIRET : 529 624 605 00019

APE : 4321A - TVA Intra Communautaire : FR 19 529 624 605 | Siège social situé au 15 RUE DU MUSCAT - 66530 CLAIRA

PROTECTION
PERIMETRIQUE

PROTECTION
PARTIELLE



PROTECPéO

JOURNAL

LECTURE DES EVENEMENTS

Votre système d'alarme intrusion informe des évènements nécessitant votre attention par l'allumage du voyant 

Pour consulter l'évènement, appuyer sur 

Pour sortir du mode de lecture du journal, laisser le clavier sans manipulation pendant 40 secondes

EFFACEMENT DE LA MEMOIRE

Le voyant  s'éteint lorsque les évènements signalés ont été lus en suivant la procédure ci-dessus

PARAMETRES

REGLAGE DE L'HEURE

Pour régler l'heure et la date, taper la séquence suivante

  4 HH MM JJ MM AA

A titre d'exemple, pour intégrer la date du 18 avril 2010 à 11h42, la séquence donne

  4  1  1  4   1    4  1 



PROTECPéO

PARAMETRES

CHANGEMENT / CREATION D'UN CODE

Pour changer ou créer un code

ON * ▷ 6 X X X X N N Y Y Y Y

CODE MAITRE N° UTILISATEUR NOUVEAU CODE

A titre d'exemple, avec le code maître 1122, pour l'utilisateur 06 avec le code utilisateur 7856

ON * ▷ 6 Δ 1 Δ 1 2 2 0 ▷ 6 ▾ 7 8 5 ▷ 6

CODE MAITRE N° UTILISATEUR NOUVEAU CODE

SUPPRESSION D'UN CODE

Pour supprimer un code,

ON * ▷ 6 X X X X N N 0 0 0 0

CODE MAITRE N° UTILISATEUR

A titre d'exemple, avec le code maître 1122, pour supprimer l'utilisateur 06

ON * ▷ 6 Δ 1 Δ 1 2 2 0 ▷ 6 0 0 0 0

CODE MAITRE N° UTILISATEUR



PROTECPéO

PARAMETRES

CHANGEMENT D'UN N° DE TELEPHONE

Pour changer un numéro de téléphone,

CODE MAITRE

N° INDEX **N° DE TELEPHONE**

A titre d'exemple, avec le code maître 1122, pour changer ou créer le numéro d'index 4 et indiquer le numéro de téléphone 0123456789

CODE MAITRE

N° INDEX **N° DE TELEPHONE**

Index	Nom	N° de téléphone
1		
2		
3		
4		



PROTECPÉO

FAQ

<< Mon système d'alarme, via le transmetteur téléphonique m'informe qu'une intrusion a été détectée sur les lieux protégés. Que dois-je faire ?>>

Si vous êtes en mesure d'intervenir, acquittez en appuyant sur la touche # lorsque le système vous y invite

Sinon, raccrochez simplement afin que le système d'alarme intrusion appelle automatiquement le numéro suivant sur la liste programmée

<< Qu'est ce que le code maître ?>>

Le code maître est le code qui est attribué à l'utilisateur n° 1, se reporter à la grille d'attribution des codes pour connaître la personne titulaire



PROTECPéO

Utilisateur	Nom	Utilisateur	Nom
1		41	
2		42	
3		43	
4		44	
5		45	
6		46	
7		47	
8		48	
9		49	
10		50	
11		51	
12		52	
13		53	
14		54	
15		55	
16		56	
17		57	
18		58	
19		59	
20		60	
21		61	
22		62	
23		63	
24		64	
25		65	
26		66	
27		67	
28		68	
29		69	
30		70	
31		71	
32		72	
33		73	
34		74	
35		75	
36		76	
37		77	
38		78	
39		79	
40		80	

CONTACTEZ-NOUS

Agence

04 68 35 62 52

contact@protecpeo.fr

HOTLINE Technique

09 75 93 02 24

Appels non surtaxés

DU LUNDI AU VENDREDI

DE 18h à 20h



PROTECPéO